

SuperSnake GTX

DOKONALÉ ŘEŠENÍ
PŘÍSTUPU A VZDÁLENOSTI



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPI PRO ČESKOU REPUBLIKU



VÝHODY

- Připojuje se ke svařovacím hořákům s eurokoncovkou
- Kompatibilní se všemi modely
- X5 / X5P FastMig a Master M 350
- 10-, 15-, 20- a 25metrové vodou a plynem chlazené modely
- Vhodné pro přídavné dráty Fe/Ss/Al/FC/MC 1,0 mm až 1,6 mm
- Snadné nastavení parametrů na dosah ruky
- Přehledný displej za všech světelných podmínek
- Spínač bezpečnostního zámku zabraňuje náhodné aktivaci
- LED osvětlení skříně usnadňuje výměnu přídavného materiálu a údržbu
- Navrženo a vyrobeno ve Finsku

APLIKACE

- Těžká a středně těžká kovovýroba
- Loděnice a dopravní průmysl
- Instalace a stavebnictví



Zlepšení bezpečnosti práce

SuperSnake GTX je nejnovější průlom v dálkovém podávání drátu, který slouží vynikajícím modelům X5 / X5P FastMig a Master M 350. Modely SuperSnake GTX mají možnosti délky 10/15/20/25 metrů a standardně obsahují kovový ochranný rám, digitální měření, bezpečnostní izolační spínač, tlačítko pro posun drátu a tlačítko pro testování plynu. Vezměte kvalitní svařování do míst, kam se jiné značky prostě nedostanou, a zlepšete produktivitu i bezpečnost svářečů.

SuperSnake GTX je dokonalý synchronizovaný systém pomocného podávání pro těžko-přístupná svařovací místa, který poskytuje atraktivní alternativu k svařovacím push-pull hořákům s přídavným pohonem, které mají omezený dosah nebo těžkým podavačům drátu s prodlouženými kabelovými svazky.

Supersnake GTX je použitelný jak s vodu tak plynem chlazenými hořáky s eurokoncovkou a synchronizací s průmyslovými svařovacími MIG/MAG zdroji společnosti Kemppi.

SuperSnake GTX rozšiřuje dosah standardních svařovacích hořáků MIG s Euro koncovkami a zaručuje spolehlivé podávání drátu až do vzdálenosti 30 metrů od primárního podavače drátu. Je možné ho zvedat, tahat, tlačít. Je to ideální volba pro náročnou těžkou a středně těžkou kovovýrobu a instalační práce.

HODNOTOVÉ VLASTNOSTI



ODOLNÉ A ROBUSTNÍ

Zvedněte, přetáhněte, zatáhněte, je určen pro svářeče.



ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Výrazně méně času stráveného přesunem mezi svařovacím zdrojem a svařovanou konstrukcí.



ŘEŠENÍ SE SNADNÝM PŘÍSTUPEM

Kvalitní výsledky svařování až do vzdálenosti 30 metrů od primárního podavače drátu.

Technické specifikace

SuperSnake GTX

Výstup při +40 °C 60 % ED	350 A
Mechanismus podávání drátu	2 kladky
Rychlost podávání drátu	1...25 m/min
Rozměry těla podavače D x Š x V	400 x 127 x 150 mm
Doporučení drátu, 25 m	Fe/Ss ø 1,0...1,6 mm
	Al slitiny ø 1,2...1,6 mm
	FCW/MCW ø 1,2...1,6 mm
Průměr kabelu	50/70 mm2
Stupeň ochrany	IP23S



SuperSnake GTX poskytuje spolehlivé podávání drátu až do vzdálenosti 30 metrů od primární jednotky podávání drátu.

Informace pro objednání

Popis produktu	Kód prodejního obalu
SuperSnake GTX GAS 10 m souprava, 50 mm2	P400GTX
SuperSnake GTX GAS 15 m pouzdro, 50 mm2	P401GTX
SuperSnake GTX GAS 20 m balení, 50 mm2	P402GTX
SuperSnake GTX GAS 25 m balení, 50 mm2	P403GTX
SuperSnake GTX WATER 10 m balení, 50 mm2	P404GTX
SuperSnake GTX WATER 15 m balení, 50 mm2	P405GTX
SuperSnake GTX WATER 20 m balení, 50 mm2	P406GTX
SuperSnake GTX WATER 25 m balení, 50 mm2	P407GTX
SuperSnake GTX WATER 10 m balení, 70 mm2	P408GTX

Ocelové vedení drátu Fe/ FeMdFeFc

Přídavný drát ø mm	1,0...1,6
Objednáací číslo 10 m	W022458
Objednáací číslo 15 m	W022460
Objednáací číslo 20 m	W022462
Objednáací číslo 25 m	W022464

Teflonové vedení drátu DL-Chili Al/Ss

DL Chili 5.9/1.5

Přídavný drát ø mm	1,0...1,6
Objednáací číslo 10 m	W022457
Objednáací číslo 15 m	W022459
Objednáací číslo 20 m	W022461
Objednáací číslo 25 m	W022463

Vedení drátu Supersnake GTX

Vyměnitelné díly ocelového a teflonového vedení jsou vybaveny konektory. Oba konce jsou zajištěny v sadě kabelových svazků / pomocném podavači.



SuperSnake GTX je standardně vybaven digitálním měřením, bezpečnostním izolačním spínačem, naváděním drátu a tlačítky pro testování plynu.



Silná a kompaktní kovová ochranná klec zvyšuje robustnost a úhledně kombinuje, zajišťuje a podpírá svazek kabelů, jeho konektory a hadice. Ochranná klec se snadno otevírá pro rychlou manipulaci kabelových svazků a lze ji také použít pro zavěšení SuperSnake GTX nad pracovní plochu. Zahrnuto v prodejním balení, nebo se prodává samostatně.


Svařovací predátor

Řešení pro vzdálené podávání

Je vzdálenost a přístupnost problém?

Řešením je SuperSnake – vyvinuto pro vzdálené podávání velkorozměrových konstrukcí a špatně přístupných prostor. SuperSnake GTX je predátor ve světě svařování a posunuje svařování velkorozměrových konstrukcí do nových dimenzí.

SuperSnake GTX je výrazně efektivnější oproti současným Push Pull systémům. Jeho hlavní výhoda je velký dosah, nízká hmotnost, malé rozměry, dostupnost úzkých prostor, svářeč používá lehký tradiční hořák s eurokoncovkou a ne obouručně ovládaný hořák Push Pull. GTX umožňuje 100x rychlejší komunikaci s podavačem svařovacích zdrojů, než u doposud používaných systémů.

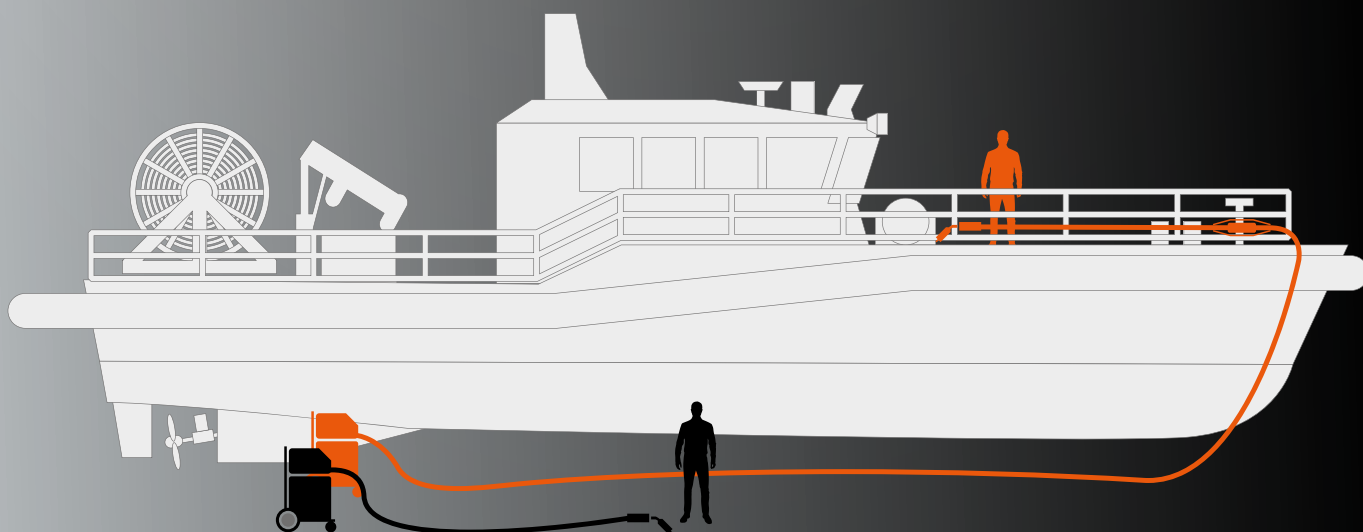

běžná svářečka
maximálně 5 metrů

Kemppi SuperSnake GTX
až 30 metrů

ARC-H, a.s. Doudlevecká 17, 301 00 Plzeň, Česká republika
telefon +420 377 221 145, e-mail: arc@arc-h.cz, www.arc-h.cz

