

X3S FastMig


Brilantně jednoduché, brutálně efektivní



 **KEMPPi**

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPi PRO ČESKOU REPUBLIKU

 **ARCH**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

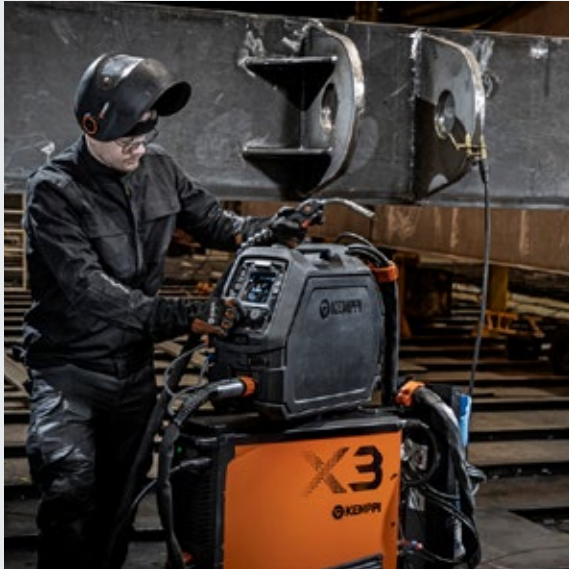


Jednoduché nastavení a svařování

X3S FastMig, svařovací zařízení navržené pro snadné a intuitivní použití, má možnosti automatického i manuálního nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní založeného na ikonách pro rychlý a přesný výběr parametrů.



Práce v náročných podmínkách

Díky robustní konstrukci a odolnému podavači drátu bylo zařízení X3S FastMig zkonstruováno pro práci v těch nejnáročnějších podmínkách. Robustně nejen vypadá, ale přesně takové je.

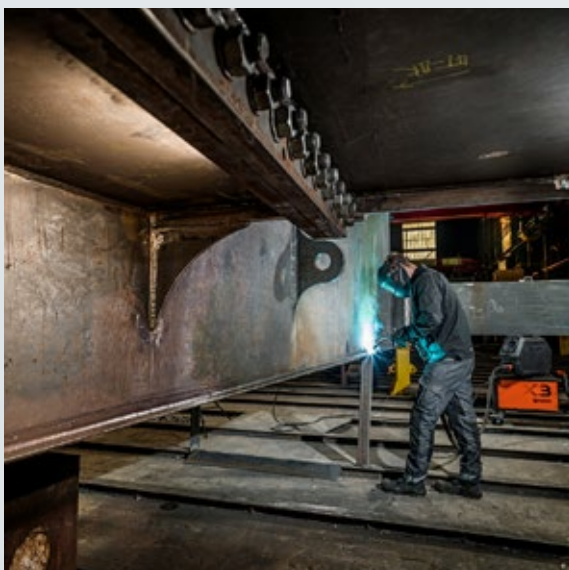

Výkonný a produktivní

X3S FastMig poskytuje 420 A při 60% pracovním cyklu, což podporuje rychle se měnící a variabilní svařovací úlohy.



ODOLNÝ, JEDNODUCHÝ A PŘESNÝ

X3S FastMig je vaše cesta k vysoce kvalitním svarům v širokém spektru svařovacích aplikací a výrobních podmínkách. Robustní a odolný X3S FastMig zvládne požadavky každodenní průmyslové výroby. Nové uživatelské rozhraní založené na ikonách šetří čas díky rychlému nastavení a snadnému výběru parametrů, což vám dává okamžitou kontrolu nad klíčovými funkcemi pro spolehlivé a vysoce kvalitní svařování.


Výkonný a produktivní X3S FastMig poskytuje 420 A při 60% pracovním cyklu, což je ideální pro svařovací produkci, kde je nezbytné efektivní, přesné a spolehlivé svařovací zařízení, které podporuje svařovací úlohy.

X3S FastMig je standardně dodáváno s odolným, nárazuvzdorným podavačem drátu HD300, který se vyznačuje dvoustěnnou konstrukcí a silným mechanismem pohonu drátu Dura Torque 4x4. Podavač drátu HD300 je vybaven konstrukcí pro bezpečný zdvih, která umožňuje jeho zvednutí a zavěšení za madlo.

Celá škála příslušenství je navržena pro různá pracovní prostředí a podmínky. Obsahuje například 4-kolový vozík na tlakovou láhev, 2-kolové vozíky či ochranné slidery (lyže) pod podavač. V nabídce je také zavěšení, které umožní podavač drátu zavěsit nad pracovní plochu. Ovládat X3S FastMig na dálku je možné pomocí dálkového ovladače Kemppi GRe50 na hořáku, nebo ručního kabelového dálkového ovladače HR53.



PRACOVNÍ CYKLUS

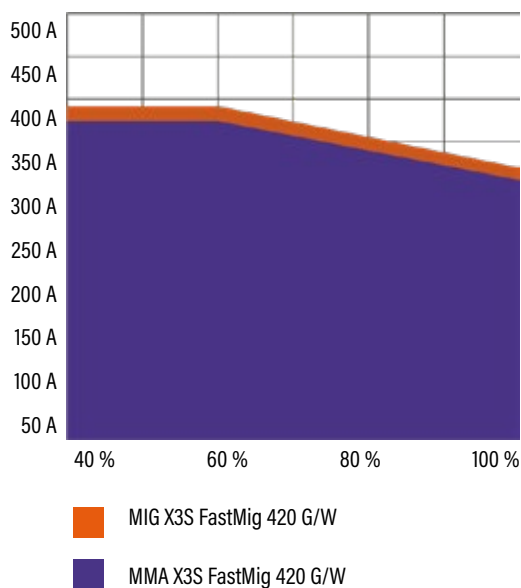

X3S FastMig 420 SYN

Technická specifikace

X3S FastMig 420 SYN G

X3S FastMig 420 SYN W

Napájení 3x 230 V 50/60 Hz		380 - 415 V \pm 10 %	380 - 415 V \pm 10 %
Výkon při +40 °C	60 % MIG	420 A	420 A
	100 % MIG	350 A	350 A
	60 % MMA	400 A	400 A
	100 % MMA	330 A	330 A
Rozsah svařovacího proudu a napětí	MIG	15 A/12 V - 420 A/40 V	15 A/12 V - 420 A/40 V
	MMA	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
	Vydírání	15 A/10 V - 400 A/41 V	15 A/10 V - 400 A/41 V
Rozsah provozních teplot		-20...+40 °C	-20...+40 °C
Rozsah skladovacích teplot		-40...+60 °C	-40...+60 °C
Třída EMC		A	A
Stupeň ochrany		Krytí IP23	Krytí IP23
Vnější rozměry	D x Š x V	698 x 251 x 361 mm	698 x 251 x 613 mm
Hmotnost bez příslušenství		35 kg	47 kg
Normy		IEC 60974-1, -10	IEC 60974-1, -2, -10
Kód produktu		X3S420G	X3S420W

Produkt

Obj. číslo

Produkt

Obj. číslo

X3S Power Source Syn 420 G	X3S420G	Interconnection cable 70-W 5M	X37005MW
X3S Power Source Syn 420 W	X3S420W	Interconnection cable 70-G 10M	X37010MG
X3 Wire Feeder HD300	X3HD300	Interconnection cable 70-W 10M	X37010MW
X3 4-wheel Trolley	X3T4	Interconnection cable 70-G 15M	X37015MG
X5 Wire Feeder 2-wheel trolley	X5702010000	Interconnection cable 70-W 15M	X37015MW
X5 Wire Feeder Trolley	X5702020000	Interconnection cable 70-G 20M	X37020MG
X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom	X5702041000	Interconnection cable 70-W 20M	X37020MW
X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with gun support	X5702091000	Interconnection cable 70-G 25M	X37025MG
Interconnection cable 70-G 1,5M	X37001MG	Interconnection cable 70-W 25M	X37025MW
Interconnection cable 70-W 1,5M	X37001MW	Interconnection cable 70-G 30M	X37030MG
Interconnection cable 95-G 1,5M	X39501MG	Interconnection cable 70-W 30M	X37030MW
Interconnection cable 95-W 1,5M	X39501MW	HR53 Digital Hand Remote	HR53
Interconnection cable 70-G 5M	X37005MG	GXe torch mounted remote control	GRe50



Naskenujte pro další informace

ARC-H, a.s. Doudlevecká 17, 301 00 Plzeň, Česká republika
tel.: +420 377 221 145, e-mail: arc@arc-h.cz, www.arc-h.cz

Pevná a robustní skříň podavače drátu s plastovým pouzdem má konstrukci s dvojitou stěnou navrženou tak, aby absorbovala nárazy při použití v náročných svařovacích a výrobních podmínkách.



Nové grafické uživatelské rozhraní založené na ikonách je maximálně přehledné, snadné a intuitivní pro profesionální i poloprofesionální svářeče.



Podávání drátu Duratorque 4x4 je extrémně robustní a spolehlivé a zajišťuje vysokou kvalitu svarů.