


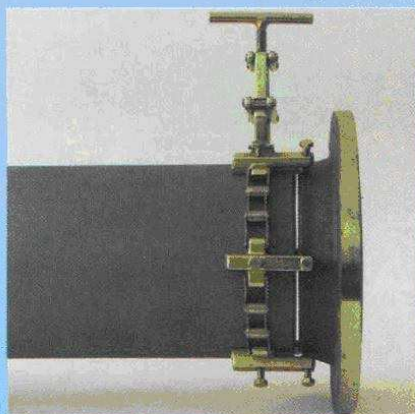
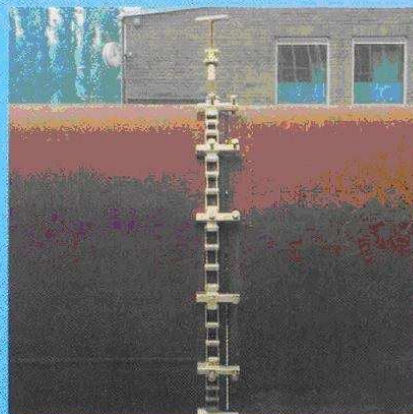
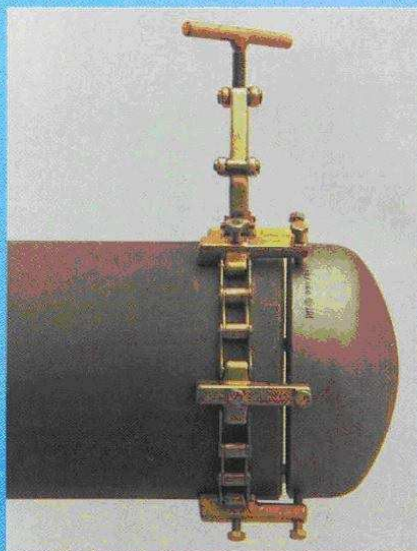


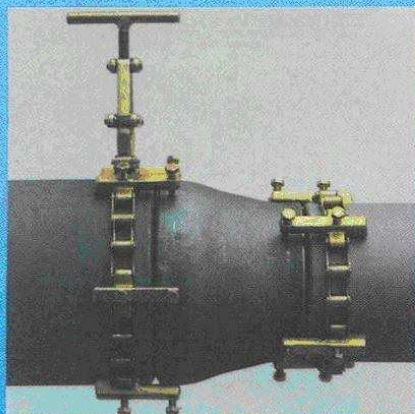

Made in Germany

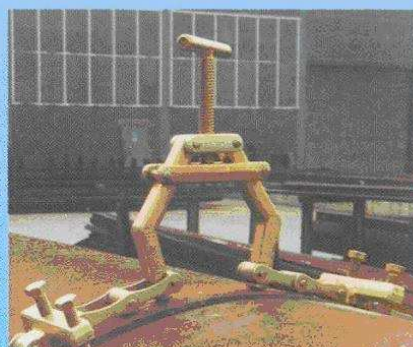

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17, CZ - 301 00 Plzeň
tel. +420 377 221 145,
arc@arc-h.cz, www.arc-h.cz

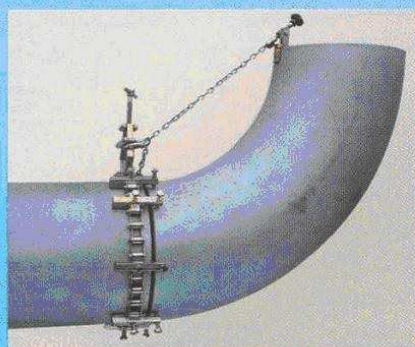


Středicí řetězy na trubky (DBP) standardní

Pružné středící přípravky na trubky.
Použití od DN 150.
Usnadňují přesné slicování před
svařováním.


Jsou vhodné pro každou trubku nebo
kruhovou nádobu.

V 5-ti různých velikostech.


Z oceli s povrchovou ochranou
nebo z ušlechtilé oceli.

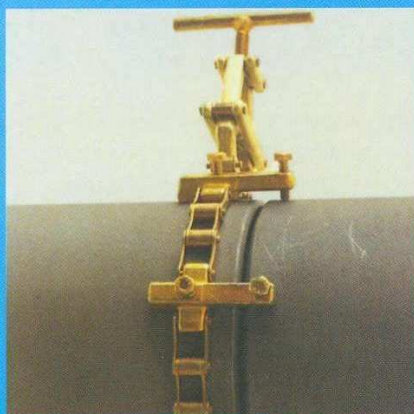


2,0 kg

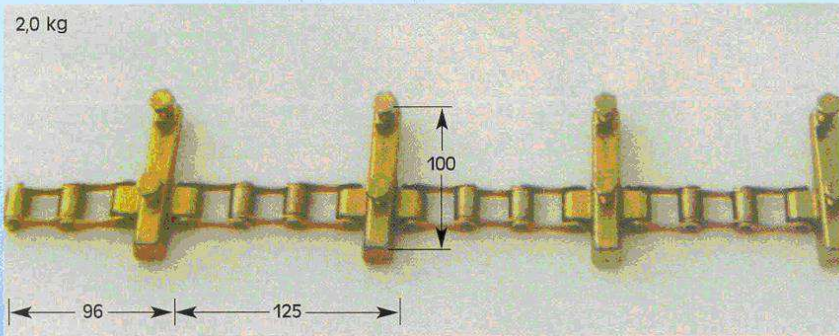

1 kg

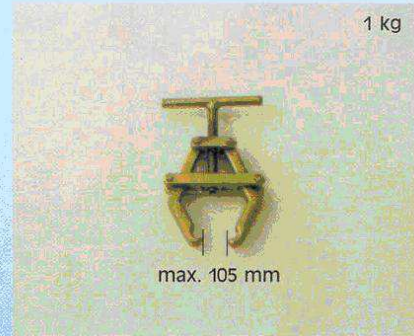


8,2 kg

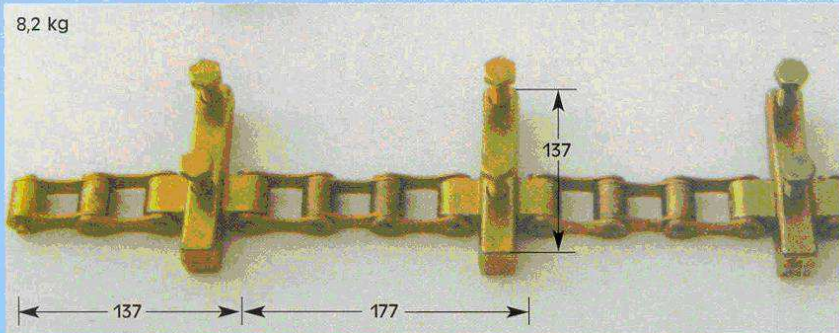

2,2 kg




11,5 kg

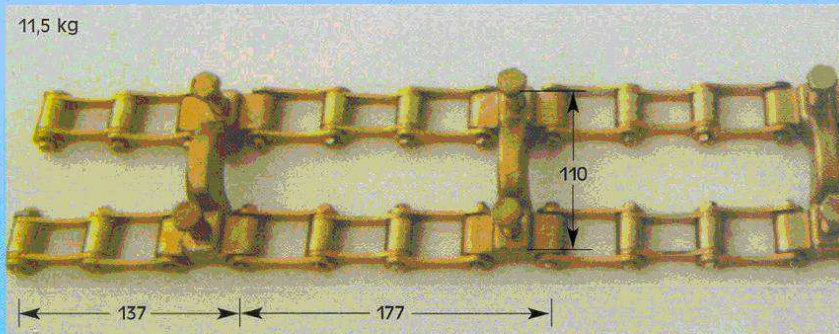

10 kg




17,4 kg

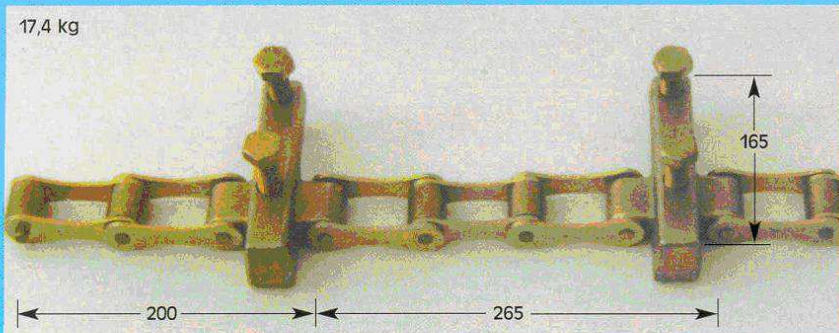

4,3 kg



25 kg

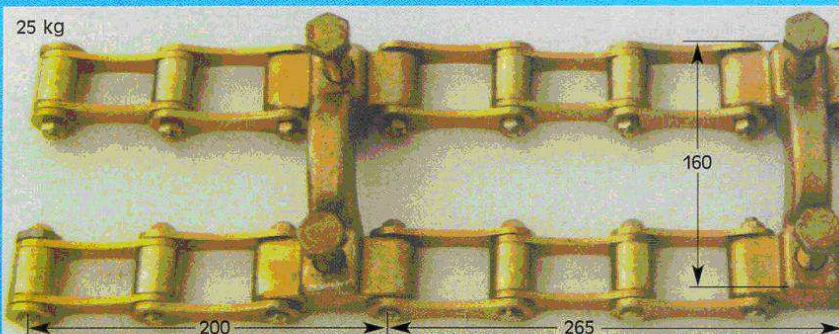

21,5 kg




Lehké provedení.
Ocel s ochrannou proti korozi
nebo ušlechtilá ocel.
Standardní délka 650 mm.
5 upínacích křížů.
Použití od DN 150.

Výpočet celkové délky
(Vnější D + 15 mm) x 3,14 = L

Objednací čísla:

Řetěz z oceli s ochranou proti korozi 150C
Prodlužovací článek délka 125 mm 150CV
Zámek z oceli s ochranou proti korozi 150CS

Řetěz z ušlechtilé oceli 150E
Prodlužovací článek délka 125 mm 150EV
Zámek z ušlechtilé oceli 150ES

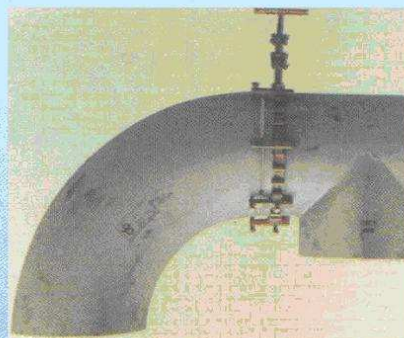

Středně těžké provedení.
Ocel s ochrannou proti korozi
nebo ušlechtilá ocel.
Standardní délka 1275 mm.
7 upínacích křížů.
Použití od DN 200.

Výpočet celkové délky
(Vnější D + 21 mm) x 3,14 = L

Objednací čísla:

Řetěz z oceli s ochranou proti korozi 200C
Prodlužovací článek délka 177 mm 200CV
Zámek z oceli s ochranou proti korozi 200CS

Řetěz z ušlechtilé oceli 200E
Prodlužovací článek délka 177 mm 200EV
Zámek z ušlechtilé oceli 200ES



Středně těžké dvojité provedení.
Ocel s ochrannou proti korozi
nebo ušlechtilá ocel.
Standardní délka 1275 mm.
7 upínacích křížů.
Použití od DN 200.

Výpočet celkové délky
(Vnější D + 21 mm) x 3,14 = L

Objednací čísla:

Řetěz z oceli s ochranou proti korozi D200C
Prodlužovací článek délka 177 mm D200CV
Zámek z oceli s ochranou proti korozi D200CS

Řetěz z ušlechtilé oceli D200E
Prodlužovací článek délka 177 mm D200EV
Zámek z ušlechtilé oceli D200ES



Těžké provedení.
Ocel s ochrannou proti korozi
nebo ušlechtilá ocel.
Standardní délka 1920 mm.
7 upínacích křížů.
Použití od DN 300.

Výpočet celkové délky
(Vnější D + 26 mm) x 3,14 = L

Objednací čísla:

Řetěz z oceli s ochranou proti korozi 300C
Prodlužovací článek délka 265 mm 300CV
Zámek z oceli s ochranou proti korozi 300CS

Řetěz z ušlechtilé oceli 300E
Prodlužovací článek délka 265 mm 300EV
Zámek z ušlechtilé oceli 300ES



Těžké dvojité provedení.
Ocel s ochrannou proti korozi
nebo ušlechtilá ocel.
Standardní délka 1920 mm.
7 upínacích křížů.
Použití od DN 300.

Výpočet celkové délky
(Vnější D + 26 mm) x 3,14 = L

**Každý řetěz lze libovolně
prodloužit.**

Objednací čísla:

Řetěz z oceli s ochranou proti korozi D300C
Prodlužovací článek délka 265 mm D300CV
Zámek z oceli s ochranou proti korozi D300CS

Řetěz z ušlechtilé oceli D300E
Prodlužovací článek délka 265 mm D300EV
Zámek z ušlechtilé oceli D300ES

