




Prstenec pro ochranný plyn do 300°C

EP-Patent 0519 201
US-Patent 5.235.152

**Pro svary trub a nádob o vnitřním průměru 380 mm a větším.
Tento systém je dodáván celistvý jako stabilní uzavřený prstenec spolu s přípravkem pro protahování systému oblouky nebo dvou- a vícedílný, složený z jednotlivých segmentů.**

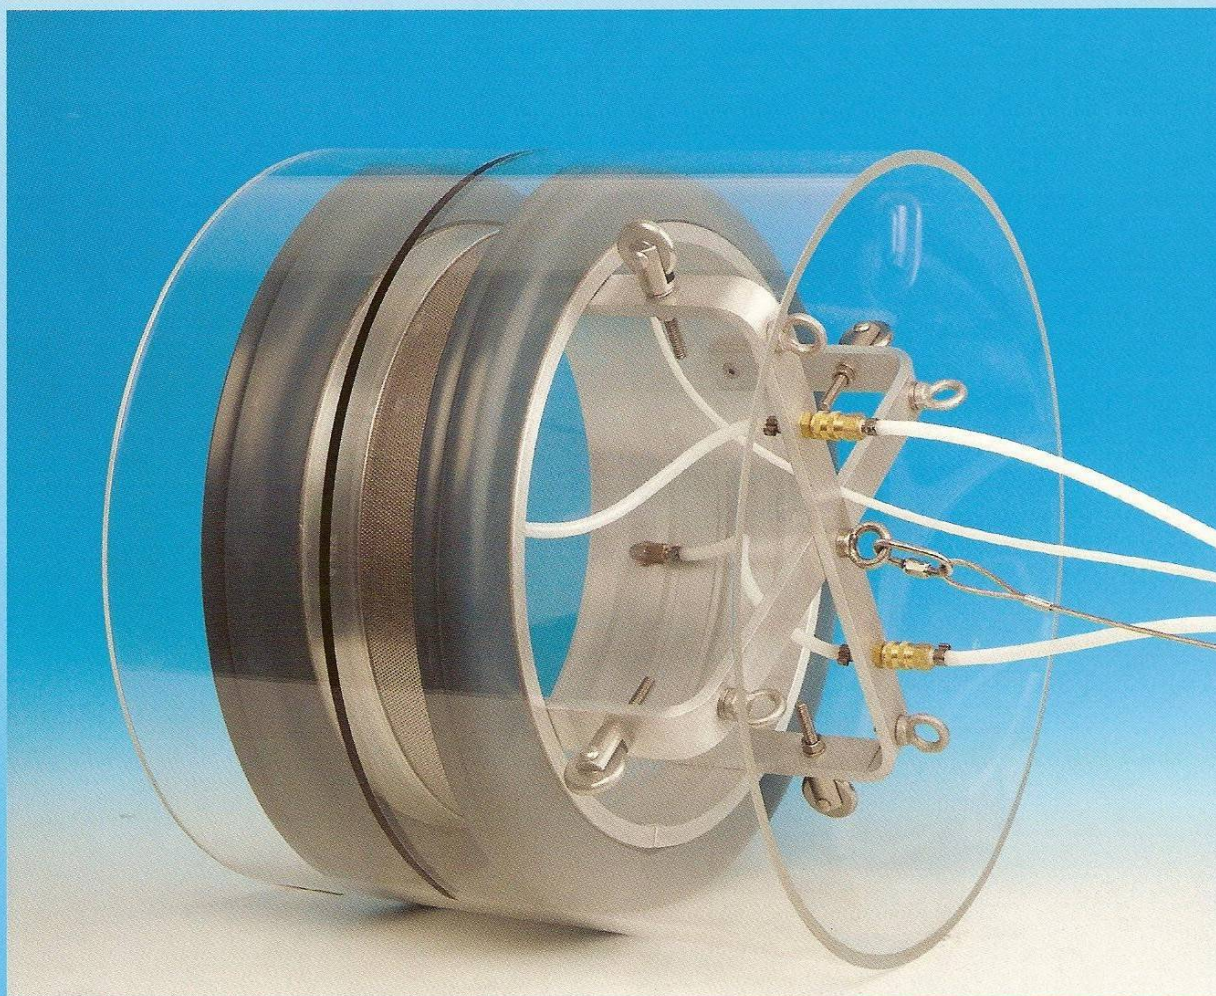

2.6

