





BUG - O SYSTEMS

A DIVISION OF WELD TOOLING COOPERATION

MDS Modulární pojezdový systém



Dostupná automatizace zvyšující produktivitu a zlepšující kvalitu. Kombinace flexibilního kompaktního pojezdu s možností rozšíření o lineární nebo kyvadlový oscilátor.

Modulární pojezdový systém MDS je zařízení, které můžete uživatel konfigurovat pro různé aplikace dle vlastních požadavků. Systém se skládá z pojezdu, spojitelných kontrolních modulů, podvozku a oscilátoru, které jsou lehce smontovatelné. Modulární konstrukce umožňuje rychlé vylepšení nebo změny zařízení pro různé úkoly a svařování, přerušované svařování nebo svařování s oscilací. Zařízení pracuje ve všech pozicích a lze jej použít i pro vertikální svářečky a svářečky nad hlavou. Jednoduchou výměnou pojezdu, můžete jednotka pracovat na pevných kolejnicích (pro různé svářečky), na semi-flexních kolejnicích ($R_{min}=10m$), na hi-flex ($R_{min}=760mm$) kolejnicích nebo na prstencových kolejnicích. Pevnost kolejnic pomocí magnet nebo vakuových přísavek (neflexné materiál Al, nerez).

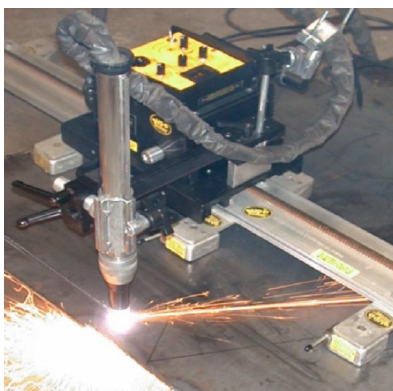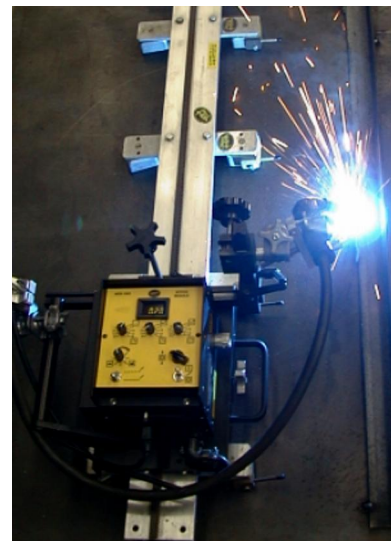

MDS

Napájecí napětí	MPD-1002 240VAC MPD-1004 42VAC
Rychlost pojezdu	51 až 3048 mm/min
Rychlost oscilace	až 2540 mm/min
Moňné zatížení (vertikální)	27 kg
Moňné zatížení (horizontální)	45 kg
Nastavení časové prodlevy	0-3 s
Typ oscilace	3-50 mm
Kontrola pozice hořáku	Regulace 50 mm vlevo a vpravo
Hmotnost bez oscilátoru	10 kg

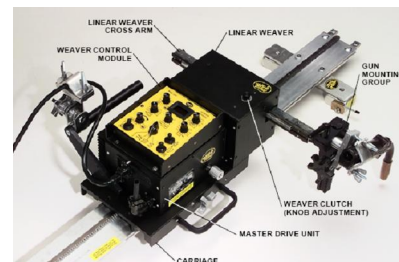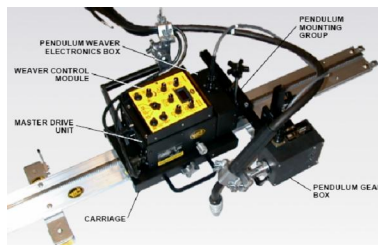

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17, CZ - 301 38 Plzeň
Tel./Fax: +420 377 227 918, 377 221 145
E-mail: arc@arc-h.cz

Kaňtanová 34, CZ 620 00 Brno
Tel./Fax: +420 545 563 199
E-mail: arc-h@volny.cz

internet: www.arc-h.cz